

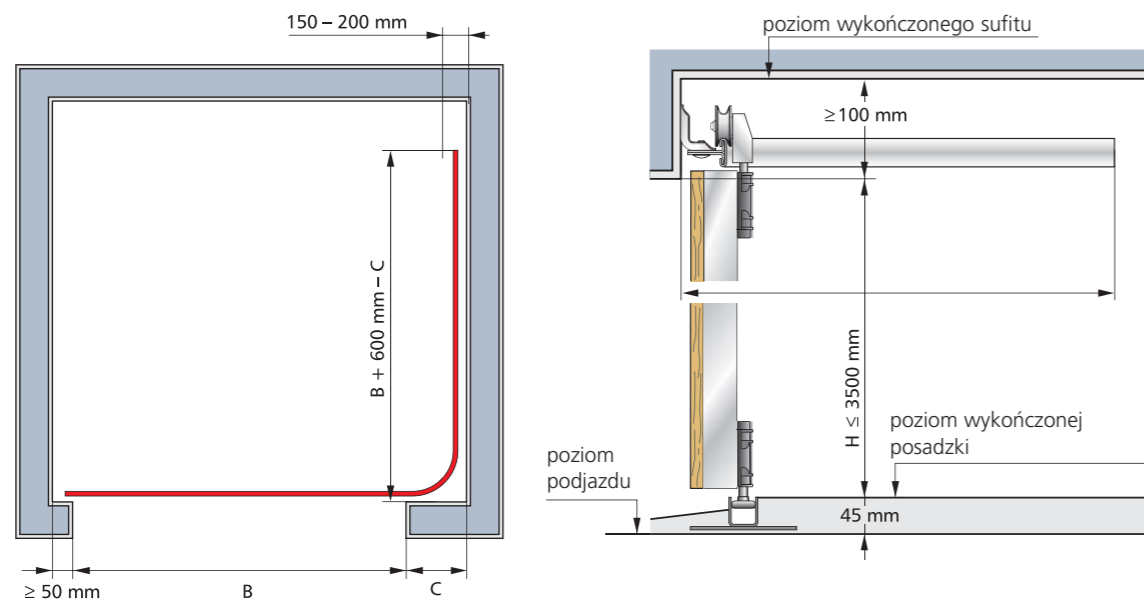



Wymiary montażowe






Prowadnice

Standard



Kierunek otwierania

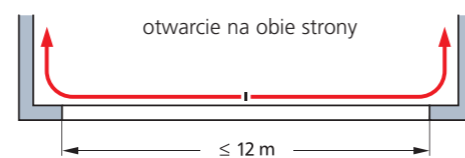

Lokalny Dealer Normstahl:

Normstahl-Polska Sp. z o.o. • ul. Marecka 49
05-220 Zielonka • tel. (022) 781 80 46 • fax (022) 781 80 47
infolinia 0-801 15 65 60 • info@normstahl.com.pl
www.normstahl.pl

UWAGA:

W związku z różną technologią druku i powlekania blachy stalowej kolor wykończenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na okładce wzorca.

Bramy sekcyjne boczne



10 lat gwarancji
16 kolorów
5 modeli
1 cena

Luksusowe bramy garażowe, które spełnią
wszystkie wizje architekta i wyróżnią
Państwa garaż oryginalną formą

Model Topline-ISO



RAL 9016

Model Topclassic-ISO




RAL 1015

Model Topstyle-ISO



RAL 6005

Model Toptrend-ISO



RAL 8014


Model Topflair ISO



RAL 3003




RAL 7035



RAL 8001



RAL 5014




RAL 7016



Złoty dąb




RAL 9006



RAL 8003



RAL 5011



RAL 6009



Ciemny dąb



RAL 7004

Szczegółowe warunki handlowe
i gwarancji dostępne
w punktach handlowych



Indywidualność naszą zasadą

16 kolorów — 1 cena

Dla każdej bramy o stalowym poszyciu 16 standardowych kolorów. Bez dopłaty! Wykończona, gładka powierzchnia blachy. Możliwość dopasowania bramy garażowej idealnie do fasady domu lub ramy okiennej i drzwi.

Na życzenie jeszcze więcej koloru

Na życzenie bramy dostarczane są także w każdym ze 180 kolorów z palety RAL.




Ciekawa alternatywa — bramy o konstrukcji aluminiowej

Wybierz oferowane przez Normstahl poszycia z drewna, miedzi lub aluminium albo – jako alternatywę – konstrukcję bramy bez poszycia, do samodzielnej obłożenia.




Brama Topstyle-ISO z oknami

Sposób prowadzenia dobierany do planu garażu. Bez dopłaty!

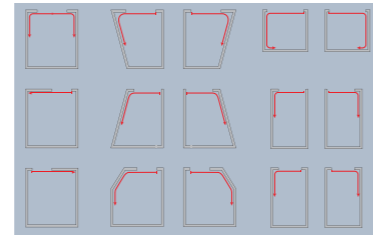

Idealna brama do każdego rozwiązania nadproża



Przeszklenia


Dla modeli Topclassic-ISO i Topstyle-ISO oferujemy cztery rodzaje okien z przezroczystego szkła akrylowego w ramach z tworzywa sztucznego w kolorze bramy lub na życzenie innym kolorze RAL. Dostępne także szkło strukturalne lub mleczne.




Dla modelu Topstyle-ISO okna ze szkła akrylowego satynowanego w ramach lakierowanych w kolorach RAL lub aluminiowych anodowanych



oraz cztery rodzaje ekskluzywnych okien ze szkła akrylowego satynowanego w ramach lakierowanych w kolorach RAL.

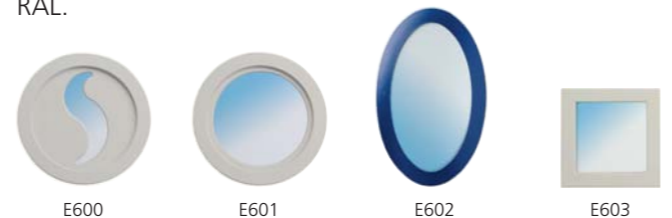

Komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo

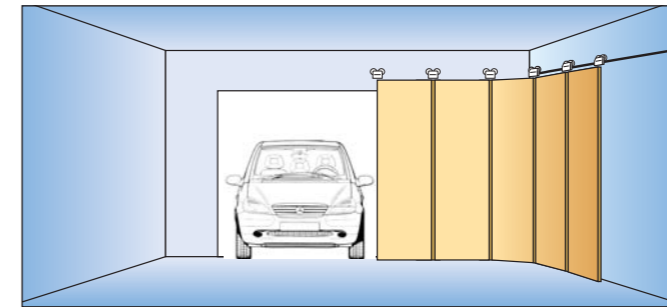


Dzięki łożyskowanym rolkom jezdnym w górnej prowadnicy brama otwiera się cicho i lekko przy użyciu minimalnej siły. Nawet przy maksymalnym wymiarze bramy nie potrzeba drzwi pomocniczych, ponieważ można ją otworzyć częściowo do takiej szerokości wjazdu, jaka jest w danym momencie potrzebna.

Zawiasy są osłonięte, a sekcje bramy tak ukształtowane, że nie ma zagrożenia przycięcia palców.



Podwójne ryglowanie stanowi optymalne zabezpieczenie przed włamaniem.

Dolna prowadnica, zagłębiona w posadzkę, nie stanowi przeszkody dla kół nawet ciężkiego samochodu, a ewentualne zanieczyszczenia, które się do niej dostaną, nie utrudniają przesuwania bramy. (rys. A)

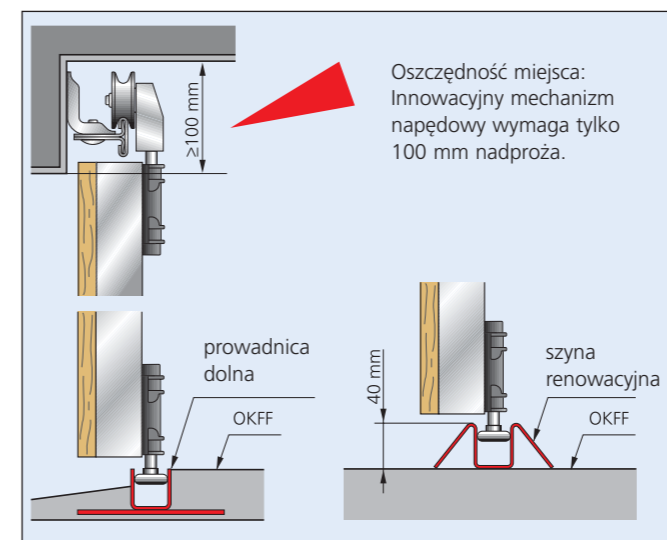


rys. A

rys. B

W przypadku wylanej wcześniej posadzki oferujemy szynę renowacyjną, przykręcaną do posadzki, bez konieczności jej rozkuwania. (rys. B)

Dolna prowadnica posiada otwory odpływowe. Należy pamiętać o wykonaniu rynienek odpływowych w posadzce.

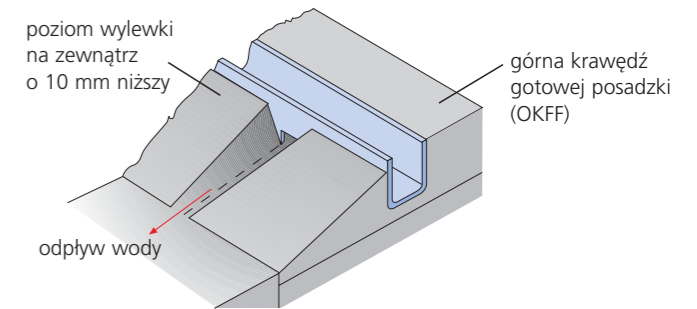

Model Topclassic-ISO



Model Toptrend-ISO