


## Siłowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciężarze do 350 kg, 600 kg lub 1000 kg z technologią BLUEBUS.

Możliwość zastosowania indukcyjnych wyłączników krańcowych.

**BLUEBUS:** system umożliwia podłączenie do 7 urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego.  
**Szybki:** regulowana prędkość przesuwu bramy - **do 20 m/min.**  
**Praktyczny:** wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń.  
**Zawsze pracuje:** nawet w przypadku braku zasilania siłownik otworzy i zamknie bramę - można łatwo podłączyć i schować w siłowniku akumulator awaryjny PS124 (opcja).

**Wygodny:** funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki).  
**Inteligentny:** siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).  
**Bezpieczny:** stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody.  
**Zaawansowany:** siła, tryb pracy, itp., mogą być regulowane na kilku poziomach, diody LED sygnalizują włączone funkcje.  
**Funkcja master/slave:** synchronizowanie pracy dwóch siłowników (RB600/RB1000).  
**Funkcja serwisowa:** kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej ilości cykli (RB600/RB1000).  
**Oszczędny:** kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia".  
**Możliwość współpracy z radioodbiornikiem typu SMXI/SMXIS.**

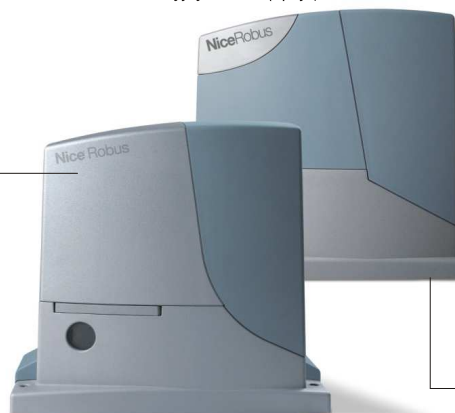


ROBUS 600/1000 mocny, szybki z bogatą elektroniką

funkcje central strona 38/39

ROBUS 350 kompletny zestaw z regulowaną prędkością przesuwu bramy do 20 m/min

Kod		cena netto	cena brutto
<b>ROBUS 350 FLOR</b>	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 350 kg: siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą <b>BLUEBUS</b> , silnik 24 V, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, 1 pilot dwukanalowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna LUCYB z wbudowaną anteną	1 415,00	1 726,30
<b>ROBUS 350 SMILO</b>	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 350 kg: siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą <b>BLUEBUS</b> , silnik 24 V, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS, 2 piloty dwukanalowy z kodem dynamicznie zmiennym SM2, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna LUCYB z wbudowaną anteną	1 475,00	1 799,50
<b>ROBUS600</b>	samohamowny siłownik, silnik 24 V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca <b>BLUEBUS</b>	1 229,00	1 499,38
<b>ROBUS600P</b>	samohamowny siłownik, silnik 24 V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca <b>BLUEBUS</b> , indukcyjne wyl. krańcowe	1 399,00	1 706,78
<b>ROBUS1000</b>	samohamowny siłownik, silnik 24 V, do 1000 kg, wbudowana centrala sterująca <b>BLUEBUS</b>	1 639,00	1 999,58
<b>ROBUS1000P</b>	samohamowny siłownik, silnik 24 V, do 1000 kg, wbudowana centrala sterująca <b>BLUEBUS</b> , indukcyjne wyl. krańcowe	1 809,00	2 206,98

Parametry	RB350	RB600	RB1000
Zasilanie/Zasilanie silnika (V)	230/24	230/24	230/24
Moc pobierania (W)	250	515	450
Natężenie prądu (A)	1.1	2.5	2.3
Stopień zabezpieczenia (IP)	44	44	44
Nominalny moment obrotowy (Nm)	6.0	9.0	15.0
Moment startowy (Nm)	10.0	18.0	27.0
Prędkość min-max bramy (m/min)	10.8-20.4	6.0-18.0	6.0-15.6
Max. ciężar bramy (kg)	350	600	1000
Temperatura pracy (°C min/max)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji	1	1	1
Intensywność pracy (cykle/dzień)	50%	100	150
Ciężar (kg)	8	11	13

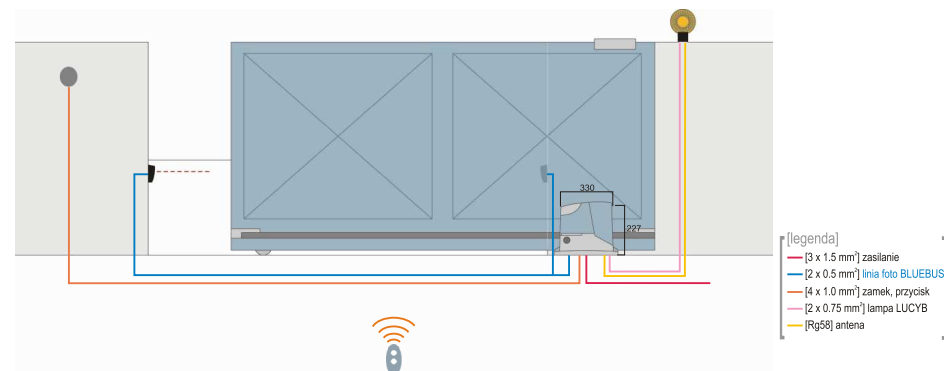

[legenda]  
 [3 x 1.5 mm] zasilanie  
 [2 x 0.5 mm] linia foto BLUEBUS  
 [4 x 1.0 mm] zamek, przycisk  
 [2 x 0.75 mm] lampa LUCYB  
 [Rg58] antena

### Akcesoria



**LOLA** listwa zębata nylonowa M4, w odcinkach po 0,5 metra, pakowana po 10 sztuk, cena za 1mb

36,00

43,92 brutto



**ROA6** listwa zębata nylonowa M4, z rdzeniem stalowym, w odcinkach metrowych

50,00

61,00 brutto



**ROA8** listwa zębata metalowa M4, ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach metrowych, w komplecie ze śrubami i tulejami dystansowymi

55,00

67,10 brutto



**PS124** akumulator 24V 1.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania

250,00

305,00 brutto

### inne akcesoria - patrz strony 52 - 57



**MOFB** fotokomórki (para) **BLUEBUS**

179,00

218,38 brutto



**F210B** fotokomórki (para) **BLUEBUS**, nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m

225,00

274,50 brutto



**LUCYB** lampa sygnalizacyjna **BLUEBUS** 12V z wbudowaną anteną

90,00

109,80 brutto



**RBA1** indukcyjne wyłączniki krańcowe do ROBUS350/600/1000

200,00

244,00 brutto

### Zestaw ROBUS do 350 kg zawiera:




**ROBUS350** siłownik 24V z wbudowaną centralą sterującą **BLUEBUS**



**MOFB** 1 komplet fotokomórek **BLUEBUS**



**LUCYB** lampa z wbudowaną anteną



**SM2** 2 piloty w zestawie Robus Smilo



**SMXIS** radioodbiornik SMILO



**SMXI** radioodbiornik FLOR



**FLO2R** 1 pilot w zestawie Robus Flor

